

AFREGELING AUTOMATISCHE TOCHTAFSLUITER - HOUTEN DEUR

De regeling gebeurt met een platte schroevendraaier.


Bij een verdraaiing van 1/4 toer is er een hoogteverandering van 1 mm.

Draait men tegen de klok in, dan zal tochtafsluiter dieper zaken bij het sluiten van de deur..

De evenwijdigheid ten opzichte van de ondergrond wordt door het interne mechanisme automatisch geregeld.

LET OP : De borstel dient de vloer net te raken. De borstel mag niet duwen op de vloer.

Detail tochtafsluiter - stelschroef

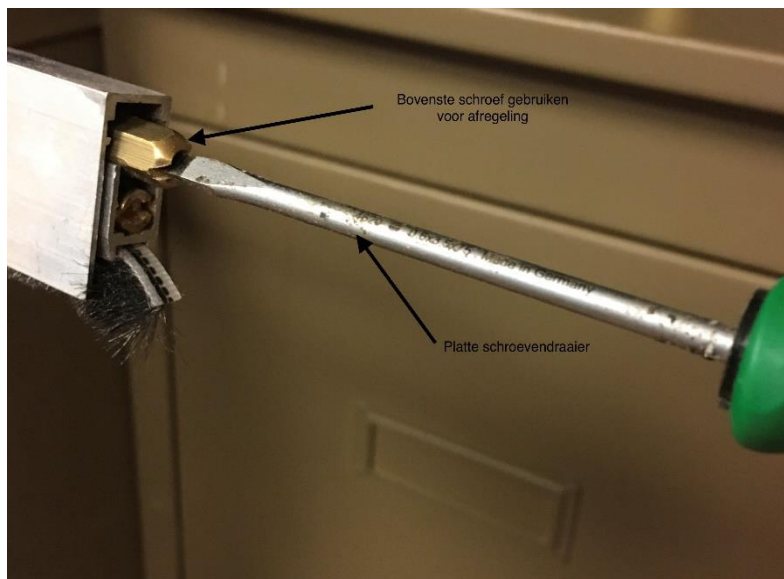

Onderzijde opengaande vleugel, scharnierzijde

